

2010

Preiskatalog

Abgasabsaugung sowie
weitere Produkte für den
KFZ Bereich



Sind Ihre Fahrzeuge auch schon im Einklang
mit der Natur, oder benötigen Sie noch
Abgasabsaugungen?

www.vaupel-info.com

INHALT

Produktgruppe	Produkte	Seiten
Gruppe A	Schlauchaufroller	3-4
Gruppe B	Saugschlitzkanal und Zubehör	4-5
Gruppe C	Einzel und Doppelabgasabsaugung hängend mit und ohne Ballancer	5-6
Gruppe D	Abgastrichter	7-8
Gruppe E	Schläuche und Zubehör	9-10
Gruppe F	Farbnebelabsaugung	11
Gruppe G	Ventilatoren	12 - 13
Gruppe H	Schweißrauch und Schleifstaub- Absaugung für die KFZ Werkstatt	14-15

Weitere Produkte für die Rauch- Staub und Aerosolabsaugung und Filterung finden Sie im "Preiskatalog Absaug- und Filtertechnik"

Gruppe A

Schlauchaufroller

Schlauchaufroller mit Federantrieb Typ ALAN F



Der Abgasschlauchaufroller Typ ALAN ist aus lackiertem Stahlblech gefertigt und zur Wand bzw. Deckenmontage vorbereitet. Er wird mit Schlauch und Gummistopper, geliefert:

Ausführungen: **Ohne** Ventilator und Motorschutz und Abgasdüsen.

Art.Nr.:	Länge:DN:	Preis zzgl. MwSt.
VAE804O1/1	8 m / ø 100 mm Schlauch	1451 €
VAE804O1/2	8 m / ø 125 mm Schlauch	1562 €
VAE804O1/3	8 m / ø 150 mm Schlauch	1662 €
VAE804O2/1	12 m / ø 100 mm Schlauch	1723 €
VAE804O2/2	12 m / ø 125 mm Schlauch	1872 €
VAE804O2/3	12 m / ø 150 mm Schlauch	2026 €

Schlauchaufroller mit Federantrieb Typ ALAN F

Der Abgasschlauchaufroller Typ ALAN ist aus lackiertem Stahlblech gefertigt und zur Wand bzw. Deckenmontage vorbereitet. Er wird mit Schlauch und Gummistopper, geliefert:

Ausführungen: **Mit Ventilator** und Motorschutz, ohne Abgasdüsen.

Art.Nr.:	Schlauchlänge/DN	Ventilator kW:	Preis zzgl. MwSt.
VAE804W1/1	8 m / ø 100 mm	230 V, 0,55 kW	2103 €
VAE804W1/2	8 m / ø 125 mm	230 V, 1,1 kW	2290 €
VAE804W1/3	8 m / ø 150 mm	400 V, 1,5 kW	2410 €
VAE804W2/1	12 m / ø 100 mm	400 V, 1,5 kW	2470 €
VAE804W2/2	12 m / ø 125 mm	400 V, 1,5 kW	2620 €
VAE804W2/3	12 m / ø 150 mm	400 V, 2,2 kW	2868 €

Schlauchaufroller mit Motorantrieb Typ ALAN -E

Der Abgasschlauchaufroller Typ ALAN ist aus lackiertem Stahlblech gefertigt und zur Wand bzw. Deckenmontage vorbereitet. Er wird mit Schlauch und Gummistopper, geliefert. Der Trommelmotor rollt den Schlauch automatisch ab und auf.

Ausführungen: **Ohne Ventilator**, Steuereinheit und Abgasdüsen.

Art.Nr.:	Länge:DN:	Preis zzgl. MwSt.
VAE804O12/1	8 m / ø 100 mm Schlauch	1719 €
VAE804O12/2	8 m / ø 125 mm Schlauch	1979 €
VAE804O12/3	8 m / ø 150 mm Schlauch	2082 €
VAE804O14/1	12 m / ø 100 mm Schlauch	2346 €
VAE804O14/2	12 m / ø 125 mm Schlauch	2486 €
VAE804O14/3	12 m / ø 150 mm Schlauch	2642 €





Schlauchaufroller mit Motorantrieb Typ ALAN - E

Der Abgasschlauchaufroller Typ ALAN ist aus lackiertem Stahlblech gefertigt und zur Wand bzw. Deckenmontage vorbereitet. Er wird mit Schlauch und Gummistopper, geliefert. Der Trommelmotor rollt den Schlauch automatisch ab und auf. Ausführungen: **Mit Ventilator** und Steuereinheit, ohne Abgassdüsen.

Art.Nr.:	Schlauchlänge/DN	Ventilator kW:	Preis zzgl. MwSt.
VAE804W12/1	8 m / ø 100 mm	230 V, 0,55 kW	2448 €
VAE804W12/2	8 m / ø 125 mm	230 V, 1,1 kW	2634 €
VAE804W12/3	8 m / ø 150 mm	400 V, 1,5 kW	2755 €
VAE804W14/1	12 m / ø 100 mm	400 V, 1,5 kW	2830 €
VAE804W14/2	12 m / ø 125 mm	400 V, 1,5 kW	2978 €
VAE804W14/3	12 m / ø 150 mm	400 V, 2,2 kW	3227 €



Gruppe B

Saugschlitzkanäle

Saugschlitzkanal Typ KOS – AL Set inkl. Ballancer

Der Saugschlitzkanal KOS-AL ist ein selbstdichtender Absaugkanal aus Aluminiumstrangprofil mit zwei Gummilippen. An einem Laufwagen, der gleichzeitig die Saugöffnung im Kanal erzeugt, hängt der Abgasschlauch, somit können weite Strecken und damit mehrere Arbeitsplätze mit einer Erfassung erreicht werden. Das Absaugset besteht im einzelnen aus einem Saugschlitzkanal zur Wand oder Deckenmontage (bei Bestellung angeben) mit einer Länge von 6 m einem Saugschlauch ebenfalls 6m **mit** Ballancer, Ventilator und Motorschutz. Passende Abgastrichter bitte wählen.



Art.Nr.	Artikelbeschreibung	Motor 3 Ph 400V 50 Hz	Preis
VAE804KO521	Set mit 6 m Schlauch DN 100	1,1 kW	3066 €
VAE804KO522	Set mit 6 m Schlauch DN 125	1,5 kW	3208 €
VAE804KO523	Set mit 6 m Schlauch DN 150	1,5 kW	3271 €
VAE804K08/4	Kanalverlängerung 4 m inkl. Befestigungsmaterial		770 €



Saugschlitzkanal Typ KOS – AL Set ohne Ballancer

Der Saugschlitzkanal KOS-AL ist ein selbstdichtender Absaugkanal aus Aluminiumstrangprofil mit zwei Gummilippen. An einem Laufwagen, der gleichzeitig die Saugöffnung im Kanal erzeugt, hängt der Abgasschlauch, somit können weite Strecken und damit mehrere Arbeitsplätze mit einer Erfassung erreicht werden. Das Absaugset besteht im einzelnen aus einem Saugschlitzkanal zur Wand oder Deckenmontage (bei Bestellung angeben) mit einer Länge von 6m einem Schlauch ebenfalls 6m **ohne** Ballancer, Ventilator und Motorschutz. Passende Abgastrichter bitte wählen.

Art.Nr.	Artikelbeschreibung	Motor 3Ph 400 V 50Hz	Preis
VAE804KO535	Set mit 6m Schlauch DN 100	1,1 kW.....	2524 €
VAE804KO536	Set mit 6m Schlauch DN 125	1,5 kW.....	2630 €
VAE804KO537	Set mit 6m Schlauch DN 150	1,5 kW.....	2679 €
VAE804K08/4	Kanalverlängerung 4 m inkl. Befestigungsmaterial		770 €



Saugschlitzkanal 6m inkl. Laufwagen mit 1 Absaugarm 3m

lackierten Alu-Rohren, Trichter mit Klappe, Gasfedern und aussenliegenden Gelenken. Der Saugschlitzkanal ist für die Wandmontage mit Anschluss oben ausgeführt. (Deckenmontage auf Anfrage) Motor 400 V, 1,5 kW, 50 Hz

Art.Nr.	Artikelbeschreibung	Preis
VAE815W10S	Set wie oben beschrieben		3250 €
VAE804K08/4	Kanalverlängerung 4 m inkl. Befestigungsmaterial		770 €
VAE811R55/S	Absaugarm 3000 mm /ø 160mm Rohr inkl. Laufwagen.....		872 €

Gruppe C

Einzel und Doppelabgasabsaugung

Einzel hängende Abgasabsaugung Typ OW-Set


Die hängende Abgasabsaugungseinheit Typ OW-E ist eine Einzelplatzabsaugung bestehend aus einem Ventilator mit Wandkonsole, Motorschutzschalter, 5 m Abgasschlauch, 5 m ALU- Flexrohr sowie Ausblasstutzen mit Vogelschutzgitter. Passende Abgastrichter bitte wählen.

Art.Nr.	Artikelbeschreibung	Motor: 3Ph 400 V, 50 Hz	Preis
VAE803W90 Set	5 m Schlauch DN 100	0,55 kW	1072 €
VAE803W92 Set	5 m Schlauch DN 125	1,1 kW.....	1174 €
VAE803W94 Set	5 m Schlauch DN 150	1,5 kW.....	1284 €

Doppel hängende Abgasabsaugung Typ OW-Set

Die hängende Abgasabsaugungseinheit Typ OW-E ist eine Doppelplatzabsaugung bestehend aus einem Ventilator mit Wandkonsole, Motorschutzschalter, 2x 5 m Abgasschlauch, 5 m ALU- Flexrohr sowie Ausblasstutzen mit Vogelschutzgitter. Passende Abgastrichter bitte wählen.

Art.Nr.	Artikelbeschreibung	Motor: 3Ph 400 V, 50 Hz	Preis
VAE803W96 Set	2x 5 m Schlauch DN 100	1,1 kW	1459 €
VAE803W98 Set	2x 5 m Schlauch DN 125	1,5 kW	1555 €

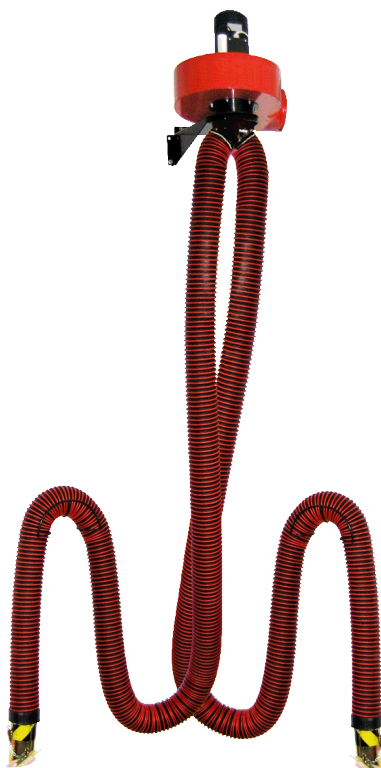



Balancerabgasabsaugung Typ OBS/P

Die hängende Abgasabsaugeinheit Typ OBS/P ist eine Einzelplatzabsaugung bestehend aus einem Ventilator mit Wandkonsole, Motorschutzschalter, Ballancer, selbstschließende Drosselklappe, 5 m Abgasschlauch, 5 m ALU-Flexrohr sowie Ausblasstutzen mit Vogelschutzgitter. Passende Abgastrichter bitte wählen.

Art.Nr.	Artikelbeschreibung	Motor: 3Ph 400 V, 50 Hz	Preis
VAE805O26 Set	6 m Schlauch DN 100	0,55 kW	1915 €
VAE805O27 Set	6 m Schlauch DN 125	1,1 kW	1996 €
VAE805O28 Set	6 m Schlauch DN 150	1,5 kW	2258 €



Wandschwenkarm mit Polyp-Hängevorrichtung Typ VA mit C-Schiene und Rollen mit Schlauchhalter mit Schlauch 175°C und Ballancer **ohne** Trichter. Eingesetzt wird der Ausleger zur Abgasabsaugung wenn große Bereiche abgedeckt werden sollen. Ein leistungsstarker Ventilator mit Motorschutz sowie ein Abluftset durch die Wand sind ebenfalls Bestandteil der Sets.

Art. Nr.	Länge In mm	Motor 400V, 50Hz Leistung in kW	Schlauch Länge/ DN	Preis o. MwSt.
S1 650 100	VA 2000	1,1	7 m DN 100 mm	1592 €
S1 650 125	VA 2000	1,5	7 m DN 125 mm	1669 €
S1 650 150	VA 2000	1,5	7 m DN 150 mm	1837 €
S1 651 100	VA 3000	1,1	8 m DN 100 mm	1768 €
S1 651 125	VA 3000	1,5	8 m DN 125 mm	1889 €
S1 651 150	VA 3000	1,5	8 m DN 150 mm	1952 €
S1 652 100	VA 4000	1,1	9 m DN 100 mm	1827 €
S1 652 125	VA 4000	1,5	9 m DN 125 mm	1960 €
S1 652 150	VA 4000	1,5	9 m DN 150 mm	2085 €
S1 653 100	VA 6000	1,1	11 m DN 100 mm	2098 €
S1 653 125	VA 6000	1,5	11 m DN 125 mm	2253 €
S1 653 150	VA 6000	1,5	11 m DN 150 mm	2338 €



Mobile Abgasabsaugung Typ OT kein weiterer Trichter nötig

Die mobile Abgasabsaugeinheit Typ OT ist eine Einzelplatzabsaugung bestehend aus einem Ventilator mit Tragebügeln oder Rädern, Motorschutzschalter, verstellbarem Absaugtrichter, 5 m Abgasschlauch zur Abluftführung. Das Gerät wird steckerfertig geliefert.

Art.Nr.	Artikelbeschreibung	Motor: 3Ph 400 V, 50 Hz	Preis
VAE803O10 Set	5 m Schlauch DN 125	1,1 kW	1053 €
VAE803O11 Set	5 m Schlauch DN 200	1,5 kW	1560 €



Gruppe D

Abgastrichter



Abgastrichter aus Stahlblech mit Klappe Typ MO. Der Abgastrichter Typ MO wird aus pulverbeschichtetem Stahlblech hergestellt. Er verfügt über eine dichtschießende Absperrklappe, die bei Nichtbenutzung geschlossen bleibt. Anwendung findet die Klappe überall dort, wo hohe Temperaturen zu erwarten sind.

Art. Nr.	Artikelbeschreibung	Schlauchanschluss	Preis
	Trichteröffnung	DN in mm	o. MwSt.
06257000	Stahltrichter DN 76 mm	76 mm	64 €
06258000	Stahltrichter DN 80 mm	80 mm	64 €
06259000	Stahltrichter DN 100 mm	100 mm	69 €
06260000	Stahltrichter DN 125 mm	125 mm	76 €
06261000	Stahltrichter DN 150 mm	150 mm	81 €



Abgastrichter aus Gummi Typ P. Der Abgastrichter Typ P wird aus vulkanisiertem Gummi hergestellt. Er ist konisch zulaufend und verfügt über eine Sondenöffnung.

Art. Nr.	Artikelbeschreibung	Schlauchanschluss	Preis
	Trichteröffnung	DN in mm	o. MwSt.
08670000	Gummitrichter DN 100 mm	76 mm	132 €
08670100	Gummitrichter DN 100 mm	100 mm	132 €



Abgastrichter aus Gummi Typ V. Der Abgastrichter Typ V wird aus vulkanisiertem Gummi hergestellt. Er ist konisch zulaufend.

Art. Nr.	Artikelbeschreibung	Schlauchanschluss	Preis
	Trichteröffnung	DN in mm	o. MwSt.
08615100	Gummitrichter DN 150 mm	76 mm	171 €
08615200	Gummitrichter DN 150 mm	100 mm	171 €
08615300	Gummitrichter DN 150 mm	125 mm	171 €
08615400	Gummitrichter DN 150 mm	150 mm	171 €



Abgastrichter aus Gummi Typ KR. Mit automatischer Entkopplung über eine Stahlseil. Der Abgastrichter Typ V wird aus vulkanisiertem Gummi hergestellt. Er ist Rund ausgeführt.

Art. Nr.	Artikelbeschreibung	Schlauchanschluss	Preis
	Trichteröffnung	DN in mm	o. MwSt.
K819S75	Gummitrichter DN 150 mm	125 mm	219 €
K819S76	Gummitrichter DN 170 mm	150 mm	245 €



Abgasstandtrichter für AU- Arbeiten.

Der Abgasstandtrichter ist mobil mit Rädern ausgestattet, er ist Höhen und Neigungswinkel einstellbar. Der Anschluss ist 150 kann jedoch auf Wunsch reduziert werden

Art. Nr.	Artikelbeschreibung	Schlauchanschluss	Preis
06242000	AU- Abgastrichter	DN 150 mm	251€
06243200	Reduktion von DN 150 auf	DN 125 mm.....	42 €



Abgastrichter aus Gummi Typ MOG. Der Abgastrichter Typ MOG wird aus vulkanisiertem Gummi hergestellt. Er ist konisch zulaufend und verfügt über eine dichtschießende Absperrklappe sowie einer Sondenöffnung. Mit einer einstellbaren Grippzange wird der Trichter am Auspuff befestigt.

Art. Nr.	Artikelbeschreibung	Schlauchanschluss	Preis
	Trichteröffnung	DN in mm	o. MwSt.
06660000	Gummitrichter DN 125 mm	76 mm	242 €
06661000	Gummitrichter DN 125 mm	100 mm	242 €
06662000	Gummitrichter DN 150 mm	125 mm	242 €
06663000	Gummitrichter DN 150 mm	150 mm	242 €
06665000	Gummitrichter DN 200 mm	150 mm	290 €
06666000	Gummitrichter DN 200 mm	200 mm	290 €

Abgastrichter aus Gummi Typ KOG. Der Abgastrichter Typ KOG wird aus vulkanisiertem Gummi hergestellt. Er ist Oval 180/100 mm. Mit einer einstellbaren Grippzange wird der Trichter am Auspuff befestigt.

Art. Nr.	Artikelbeschreibung	Schlauchanschluss	Preis
	Trichteröffnung	DN in mm	o. MwSt.
K819S18	180 x 100 mm	100 mm	170 €
K819S19	220 x 150 mm	125 mm	185 €



Abgastrichter aus Gummi Typ KOG mit automatischer Entkopplung über Stahlseil. Der Abgastrichter Typ KOG wird aus vulkanisiertem Gummi hergestellt. Er ist Oval. Mit einer einstellbaren Grippzange wird der Trichter am Auspuff befestigt. Ein Stahlseil entkoppelt den Trichter vom Auspuff, somit kann ein unbeabsichtigtes Abreißen vermieden werden.

Art. Nr.	Artikelbeschreibung	Schlauchanschluss	Preis
	Trichteröffnung	DN in mm	o. MwSt.
K819S77	180 x 100 mm	100 mm	234 €
K819S78	220 x 150 mm	125 mm	245 €



Abgastrichter aus Gummi Typ DOG. Der Abgastrichter Typ MOG wird aus vulkanisiertem Gummi hergestellt. Er ist oval und verfügt über eine dichtschießende Absperrklappe sowie einer Sondenöffnung. Mit einer einstellbaren Grippzange wird der Trichter am Auspuff befestigt.

Art. Nr.	Artikelbeschreibung	Schlauchanschluss	Preis
	Trichteröffnung	DN in mm	o. MwSt.
06670000	160 / 100 mm	76 mm	314 €
06671000	160 / 100 mm	100 mm	314 €
06672000	160 / 100 mm	125 mm	314 €



Abgasdoppeltrichter aus Gummi Typ DDOG Der Abgastrichter Typ DDOG wird aus vulkanisiertem Gummi hergestellt. Er hat zwei ovale Trichter. Mit einer einstellbaren Grippzange werden die Trichter am Auspuff befestigt. Der Anschluss ist jeweils an einem DOG Trichter (gleiche Größe) adaptierbar.

Art. Nr.	Artikelbeschreibung	Schlauchanschluss	Preis
	Trichteröffnung	DN in mm	o. MwSt.
06140000	2x160 / 100 oval	100 mm	1041 €
06141000	2x160 / 100 oval	125 mm	1053 €

Gruppe E

Abgasschläuche (nicht immer Überfahrbar!)



Abgasschlauch Typ GF-HYP bis 175°C (kurzzeitig bis 200°C)

Der Abgasschlauch Typ CL-Hyp hat Schlauchwandungen aus Hypalon beschichtetem Polyestergewebe. Die außenliegenden Klemmprofile bieten einen optimalen Scheuerschutz. Der Schlauch ist Öl- und Benzinbeständig, hochflexibel (stauchbar 1:6) und abriebfest. Die Lieferlängen sind 2 und 10 m.

Art. Nr.	DN	Gewicht in kg	Preis /m
		Per Meter:	zzgl. MwSt.
SF158.0.080	80 mm	0,60 kg	25,00 €
SF158.0.100	100 mm	0,72 kg	28,00 €
SF158.0.125	125 mm	0,90 kg	34,00 €
SF158.0.150	150 mm	0,91 kg	39,70 €
SF158.0.200	200 mm	1,69 kg	49,70 €



Abgasschlauch Typ GF-CAR 300 bis 300°C

Der Abgasschlauch Typ CAR 300 hat Schlauchwandungen aus beschichtetem Hochtemperaturgewebe. Die außenliegenden Klemmprofile bieten einen optimalen Scheuerschutz. Der Schlauch ist Öl- und Benzinbeständig, hochflexibel (stauchbar 1:5) und abriebfest. Der Schlauch wird speziell für Abgase im oberen Temperaturbereich hergestellt. Die Fertigungslängen sind 2 m und 10m.

Art. Nr.	DN	Gewicht in kg	Preis /m
		Per Meter:	zzgl. MwSt.
SF172.0.080	80 mm	0,59 kg	47,00 €
SF172.0.100	100 mm	0,64 kg	49,00 €
SF172.0.125	125 mm	0,80 kg	64,00 €
SF172.0.150	150 mm	0,80 kg	75,00 €
SF172.0.200	200 mm	1,69 kg	98,00 €



Abgasschlauch Typ GF-CAR 450 bis 450°C

Der Abgasschlauch Typ GF-CAR 450 hat Schlauchwandungen aus beschichtetem Hochtemperaturgewebe. Die außenliegenden Klemmprofile bieten einen optimalen Scheuerschutz. Der Schlauch ist Öl- und Benzinbeständig, hochflexibel (stauchbar 1:6) und abriebfest. Der Schlauch wird speziell für Abgase im oberen Temperaturbereich hergestellt. Die Fertigungslängen sind 2 m und 10m.

Art. Nr.	DN	Gewicht in kg	Preis /m
		Per Meter:	zzgl. MwSt.
SF179.0.080	80 mm	0,59 kg	58,00 €
SF179.0.100	100 mm	0,64 kg	61,00 €
SF179.0.125	125 mm	0,80 kg	80,00 €
SF179.0.150	150 mm	0,80 kg	94,00 €
SF179.0.200	200 mm	1,69 kg	123,00 €



Abgasschlauch Typ GF-CAR 650 bis 650°C

Der Abgasschlauch Typ GF-CAR 650 hat Schlauchwandungen aus beschichtetem Hochtemperaturgewebe. Die außenliegenden Klemmprofile bieten einen optimalen Scheuerschutz. Der Schlauch ist Öl- und Benzinbeständig, hochflexibel (stauchbar 1:6) und abriebfest. Der Schlauch wird speziell für Abgase im oberen Temperaturbereich hergestellt. Die Fertigungslängen sind 2 m und 10m.

Art. Nr.	DN	Gewicht in kg	Preis /m
		Per Meter:	zzgl. MwSt.
SF184.0.080	80 mm	0,59 kg	143,00 €
SF184.0.100	100 mm	0,64 kg	154,00 €
SF184.0.125	125 mm	0,80 kg	172,00 €
SF184.0.150	150 mm	0,80 kg	180,00 €
SF184.0.200	200 mm	1,69 kg	270,00 €



Abgasschlauch Typ GF-CAR 1100 bis 1100°C

Der Abgasschlauch Typ GF-CAR 1100 hat Schlauchwandungen aus beschichtetem Hochtemperaturgewebe. Die außenliegenden Klemmprofile bieten einen optimalen Scheuerschutz. Der Schlauch ist Öl- und Benzinbeständig, hochflexibel (stauchbar 1:5) und abriebfest. Der Schlauch wird speziell für Abgase im oberen Temperaturbereich hergestellt. Die Fertigungslängen sind 2 m und 10m.

Art. Nr.	DN	Gewicht in kg	Preis /m
		Per Meter:	zzgl. MwSt.
SF190.0.080	80 mm	0,59 kg	279,00 €
SF190.0.100	100 mm	0,64 kg	327,00 €
SF190.0.125	125 mm	0,80 kg	366,00 €
SF190.0.150	150 mm	0,80 kg	383,00 €
SF190.0.200	200 mm	1,69 kg	575,00 €



Abgasschlauch Typ SF-CAR 150 bis 150°C überfahrbar

Der Abgasschlauch Typ CL-Hyp hat Schlauchwandungen aus Hypalon beschichtetem Polyestergerewebe. Die außenliegenden Klemmprofile bieten einen optimalen Scheuerschutz. Der Schlauch ist Öl- und Benzinbeständig, hochflexibel (stauchbar 1:6) und abriebfest. Die Lieferlängen sind 6m, 10 m oder 15m.

Art. Nr.	DN	Gewicht in kg	Preis /m
		Per Meter:	zzgl. MwSt.
SF152.1.075	75 mm	0,69 kg	31,20 €
SF152.1.100	100 mm	0,87 kg	38,00 €
SF152.1.125	125 mm	1,20 kg	49,90 €
SF152.1.150	150 mm	1,44 kg	59,80 €
SF152.1.200	200 mm	1,83 kg	78,00 €



Brückenschelle Typ CL-C für Spiralschlauch

Die Brückenschelle Typ CL-C ist aus verzinktem Stahlblech gefertigt und somit korrosionsbeständig.

Art. Nr.	DN	Preis /St.
	Von bis:	zzgl. MwSt.
SF801.091.075	65 mm – 85 mm	2,80 €
SF801.091.100	95 mm – 115 mm	3,30 €
SF801.091.125	115 mm - 135 mm	3,95 €
SF801.091.150	135 mm – 155 mm	5,50 €
SF801.091.200	195 mm – 215 mm	5,90 €

Gruppe F



Farbnebelabsaugung

Farbspritzstand Typ FPS inkl. Arbeitstisch

Die Farbspritzwand Typ FPS ist aus verzinktem Stahlblech hergestellt. Der Arbeitstisch besteht aus lackierten Profilen. Ein Drehtisch ermöglicht das gleichmäßige Lackieren von Kleinteilen.

Maße: B: 2000 x T: 1300 x H: 1.900 mm,

Maße Tisch: B: 2.000 x T: 920 mm x H: 600 mm,

VAE814S020 FPS 2000, /1 Stck. Z-linefilter in der Rückwand)2885 €

Passender Ventilator mit ExII2GT3 Schutz, 2,2 kW, 400V, 50Hz, Ausführung in Edelstahl inkl. Wandkonsole sowie Motorschutz ohne Ex-Schutz:

Art.Nr. AusführungPreis zzgl. MwSt.

VAE808W44 2,2 kW, 3Ph 400 V, bis 3000 m³/h 1650 €



Absaugwand Typ FPS 2000 x 2000 mm inkl. Seiten und Decke

Die Absaugwand Typ FPS ist aus verzinktem Stahlblech hergestellt. Die Seiten sowie die Decke sind klappbar.

Maße: B: 2000 x H: 2000 x T: 500 mm, (ohne Seiten und Decke)

VAE814S010 FPS 2000, /2 Stck. Z-linefilter in der Rückwand)2234€

Passender Ventilator mit ExII2GT3 Schutz, 4 kW, 400V, 50Hz, Ausführung in Edelstahl inkl. Wandkonsole sowie Motorschutz ohne Ex-Schutz:

Art.Nr. AusführungPreis zzgl. MwSt.

VAE808W46 4 kW, 3Ph 400 V, bis 5000 m³/h 2844 €

Absaugwand Typ VAUP:

Zur Absaugung von z.B. Lackierarbeiten, in Ausführung mit Stahllamellen auch für z.B. Schleifarbeiten einzusetzen.

Jeweils passende Ventilatoren mit ExII2GT3 Schutz, 400V, 50Hz, Ausführung in Edelstahl inkl. Wandkonsole sowie Motorschutz ohne Ex-Schutz:

VAE2 405 UP 1000x1000, 1000x300x1000mm 1117 €

VAE808W41 Ex Venti: 0,55 kW, 400 V, 1100 m³/h 1255 €

VAE2 410 UP 1500x1000, 1500x300x1000mm 1286 €

VAE808W42 Ex Venti: 1,1 kW, 400 V, 2000 m³/h 1334 €

VAE2 415 UP 2000x1000, 2000x300x1000mm 1407 €

VAE808W43 Ex Venti: 1,5 kW, 400 V, 2500 m³/h 1560 €

VAE2 465 UP 3000x1000, 3000x300x1000mm 1730 €

VAE808W44 Ex Venti: 2,2 kW, 400 V, 3000 m³/h 1650 €

VAE2 450 UP 1500x2000, 1500x500x2000mm 1785 €

VAE808W44 Ex Venti: 2,2 kW, 400 V, 3000 m³/h 1650 €

VAE2 455 UP 2000x2000, 2000x500x2000mm 1855 €

VAE808W46 Ex Venti: 4 kW, 400 V, 5000 m³/h 2844 €



Filterpaneel TYP VAPF:

Geeignet für kleinere Lackierarbeiten (z.B. Air – brush).....

VAE2 392 VAPF 1, 600 x 754 x 404mm (mit Z-Linefilter) 420 €

VAE808W41 Ex Venti: 0,55 kW, 400 V, 1100 m³/h 1255 €

VAE2 390 VAPF 2, 1200 x 754 x 404mm (mit Z-Linefilter) 462 €

VAE808W42 Ex Venti: 1,1 kW, 400 V, 2000 m³/h 1286 €

VAE2 394 VAPF 3, 1800 x 754 x 404mm (mit Z-Linefilter) 535 €

VAE808W41 Ex Venti: 1,5 kW, 400 V, 2500 m³/h 1560 €



Gruppe G

Ventilatoren ATEX geprüfte Ventilatoren auf Anfrage.



Mobiler Montageventilator komplett ausgerüstet mit 5 m Abluft-Schlauch, 5 m Saugschlauch DN 160 mm inkl. Trichterdüse mit Magnetfuß sowie Motorschutz mit 5 m Kabel und Stecker:

VAE3 034 MTV800 auf Rädern, 0,75 kW, 400 V 1840 €

Ventilator Typ VH, 3x400V, 2800 Upm.:

VAE3 256 VH 900, mit Fußplatte, 0,75 kW 714 €
 VAE3 261 VH 1800, mit Fußplatte, 1,50 kW 985 €
 VAE3 266 VH 2700, mit Fußplatte, 2,20 kW 1286 €
 VAE3 281 VH 3800, mit Fußplatte, 3,00 kW 1408 €
 VAE3 283 VH 3800, mit Fußplatte, 4,00 kW 1545 €


Ventilator Typ VH, 1x230V, 2800 Upm.:

VAE3 258 VH 900, mit Fußplatte, 0,75 kW 834 €

Schallschutzhaube Typ VB für VH:

Die Schallschutzhauben Typ VB sind aus verzinktem Stahlblech gefertigt und somit Wetterbeständig. Der Durchschnittliche Schalldämmwert beträgt 15dB(A).

VAE3 190 Schallschutzhaube Typ VB für VH 900 880 €
 VAE3 191 Schallschutzhaube Typ VB für VH 1800 1012 €
 VAE3 192 Schallschutzhaube Typ VB für VH 2700 1449 €
 VAE3 193 Schallschutzhaube Typ VB für VH 3800 1547 €



Ventilator Typ VF, mit geschlossenem Laufrad 3x400V, 2800 Upm.:


VAE3 225 VF 1500, mit Fußplatte, 1,10 kW 954 €
 VAE3 232 VF 2000, mit Fußplatte, 1,50 kW 1144 €
 VAE3 230 VF 2500, mit Fußplatte, 2,20 kW 1284 €
 VAE3 235 VF 3500, mit Fußplatte, 3,00 kW 1376 €
 VAE3 240 VF 4500, mit Fußplatte, 4,00 kW 1690 €
 VAE3 243 VF 5500, mit Fußplatte, 5,50 kW 1931 €

Ventilator Typ VF, 3x400V, 1400 Upm.:

VAE3 226 VF 1500, mit Fußplatte, 0,55 kW 771 €
 VAE3 231 VF 2500, mit Fußplatte, 0,55 kW 1267 €
 VAE3 236 VF 3500, mit Fußplatte, 0,55 kW 1380 €
 VAE3 241 VF 4500, mit Fußplatte, 0,75 kW 1457 €
 VAE3 242 VF 5500, mit Fußplatte, 0,75 kW 1710 €

Ventilator Typ VF, 1x230V, 2800 Upm.:

VAE3 227 VF 1500, mit Fußplatte, 1,10 kW 902 €



Motorschutz für Ventilatoren

09207000 0,63 – 1,0 A 108 €
 09207100 1,0 – 1,6 A 108 €
 09207200 1,6 – 2,5 A 108 €
 09207300 2,5 – 4,0 A 108 €
 09207400 4,0 – 6,3 A 108 €
 09207500 6,3 – 10,0 A 131 €
 09207000 9,0 – 13,0 A 131 €

Gruppe H

Schweißrauch- und Schleifstaubabsaugung



Mobile Hochvakuumabsauganlage Typ Rapid für Schleifstaub

Leistungsstarke mobile Hochvakuumabsauganlage für 1-2 Arbeitsplätze. Die langlebigen Turbinen erzeugen einen Unterdruck von bis zu 33000 Pa. Die Filterpatrone aus Teflonmembrane wird mittels Druckluft, optional auch voll-automatisch, regeneriert. Der Filterzustand wird konstant überwacht und mittels akustischen Signal angezeigt. Rapid 600 für bis zu 6 Arbeitsplätzen.

VAE800O73	Rapid 2001,6 kW	max. 250 m ³ /h	1333 €
VAE800O75	Rapid 600	3x 1,6 kW	400 V	max. 750 m ³ /h		1810 €
VAE800O74	Rapid 200A1,6 kW	230 V	max. 250 m ³ /h	1940 €
VAE800O76	Rapid 600A	3x 1,6 kW	400V	max. 750 m ³ /h		2750 €



Mobile Hochvakuumabsauganlage Splendit für Schweißrauch

Leistungsstarke mobile Hochvakuumabsauganlage für 1-2 Arbeitsplätze. Die langlebigen Turbinen erzeugen einen Unterdruck von bis zu 33000 Pa. Die Filterpatrone aus Teflonmembrane wird mittels Druckluft, optional auch voll-automatisch, regeneriert. Der Filterzustand wird konstant überwacht und mittels akustischen Signal angezeigt. Splendit 600 für bis zu 6 Arbeitsplätzen.

VAE801O05	Splendit 2001,6 kW	max. 250 m ³ /h	1293 €
VAE801O07	Splendit 600	3x 1,6 kW	400V	max. 750 m ³ /h		1770 €
VAE801O06	Splendit 200A	..1,6 kW	230 V	max. 250 m ³ /h	1900 €
VAE801O08	Splendit 600A	3x 1,6 kW	400V	max. 750 m ³ /h		2708 €



Hochdrucksauger Typ HS14

Tragbare Hochvakuumabsaugung mit einem Anschlussstutzen DN 50 mm. Der Rauch und Staub wird über eine Filterpatrone abgeschieden, diese wird zum Regenerieren herausgenommen und mittels Druckluft ausgeblasen. Sein geringes Gewicht sowie seine kompakten Abmaße machen ihn für den flexiblen Einsatz, wie z.B. auf Montagen, unentbehrlich. Gewicht: 14 kg

VAE4 966	HS 12P230 V, 1,2 kW	1 Stck Patronenfilter	890 €
----------	--------	--------------------	------	-----------------------	-------	-------



Konischer Absaugtrichter mit Magnet Typ ST-M:

VAE6 292	ø 50mm	72 €
VAE6 297	ø 63mm	73 €



Schlitzdüse mit Magnet Typ VSPL-M:

VAE6 487	ø 45 x 300mm	82 €
VAE6 488	ø 50 x 300mm	82 €



Konischer Absaugtrichter mit Stahlschlauch Typ KTS:

VAE6 981	ø 45mm	150 €
VAE6 980	ø 50mm	162 €



Schlauch Typ S2A:

Extrudierter Schlauch aus gelbem oder blauem Ethyl-Vinyl-Acetat (EVA) aufgebaut. Aussen und innen gewellt. Selbsttragend hergestellt, um Spirale überflüssig zu machen, um ganzen lichten Durchmesser zu erreichen.

Standardlänge: 30m.

Farbe: gelb/blau

VAE8 821	ø 25 mm210.....	60000 10 €
VAE8 823	ø 32 mm 270.....	60000 10 €
VAE8 825	ø 38 mm 320.....	60000 15 €
VAE8 827	ø 45 mm 380.....	60000 16 €
VAE8 828	ø 51 mm 440.....	60000 18 €
VAE8 820	Zulage für Zuschnitt 21 €



Schlauch Typ S2B:

Sandwich-aufgebauter Schlauch mit Einlage von Garnen, die gute Zugfestigkeit und Flexibilität ergibt. Aussen glatt, innen gewellt. Aus 2 PVC-Schichten. Stahlschpirale mit weissem Kunststoff bekleidet.

Standardlänge: 15m (jedoch ø80mm

= 10m)

Farbe: schwarz/grau Temperaturbereich: -25°C bis +75°C

Anwendung: Absaugung von kalter Luft, Rauchgassen, Staub und leichteren Partikeln. Geeignet für Industrie - Staubsauger.

VAE8 833	ø 25mm 160	50000 14 €
VAE8 834	ø 32mm 240	50000 15 €
VAE8 836	ø 38mm 330	40000 18 €
VAE8 838	ø 44mm 390	35000 18 €
VAE8 839	ø 51mm 410	35000 19 €
VAE8 817	ø 63mm 570	30000 24 €
VAE8 818	ø 80mm 700	30000 41 €
VAE8 832	Zulage für Zuschnitt 20 €



Schlauchschellen:

VAE8 901	ø 25 - 45 mm	1,50 €
VAE8 902	ø 40 - 60 mm	1,50 €
VAE8 903	ø 50 - 70 mm	1,50 €
VAE8 904	ø 60 - 90 mm	2,90 €
VAE8 905	ø 60 - 135 mm	..	2,90 €
VAE8 907	ø 60 - 175 mm	..	2,90 €
VAE8 908	ø 60 - 288 mm	..	4,30 €
VAE8 909	ø 60 - 540 mm	..	5,70 €

Weitere Produkte für die Rauch- Staub und Aerosolabsaugung und Filterung finden Sie im "Preiskatalog Absaug- und Filtertechnik"

