



GB

Complete and space saving "Plug & Play" filter unit

- Differential pressure controlled compressed air cleaning
- Digital differential pressure display
- Pressure tank with manometer built into cabinet
- Gram Maxi325 jet pulse system
- Standard filter material: G102, dust class M
- Equipped with fan type VE, 3x400VAC, 50Hz, 2800 rpm.
- High performance preseparator - increases filter life
- Easy service access by front doors
- Dust container with Quicklock system behind front door below
- Integrated motor protection and CE-plug
- Cejn-coupling for compressed air connection
- Unit equipped with fork pockets and crane lifting points for easy transport

D

Komplette und platzsparende "Plug & Play"-Filteranlage

- Differenzdruckgesteuerte Druckluftreinigung
- Digitale Differenzdruckanzeige
- Druckbehälter mit Manometer eingebaut im Gehäuse
- Gram Maxi325-Jetpulssystem
- Standard Filtermaterial: G102, Staubklasse M
- Ausgestattet mit Ventilator Typ VE, 3x400VAC, 50Hz, 2800 Upm.
- Hochleistungsvorabscheider - erhöht Filterlebenszeit
- Einfacher Wartungszugang durch Fronttüre
- Staubschublade mit Quicklock-System hinter unterste Fronttür
- Integrierte Motorschutz und CE-Stecker
- Cejn-Kupplung für Druckluft-Anschluß
- Anlage mit Gabeltaschen und Kranösen für einfachen Transport ausgestattet

Type	Order no.	KW	No. cartridge	Filter area [m ²]	Motor starter type	Supply plug	Dust container [L]	Weight [kg]
FL 26/VE 2200	04 618 000	2.0	2*	26	Hand-operated motor protection	16	35	385
FL 26/VE 3000	04 619 000	3.0	2*	26	Hand-operated motor protection	16	35	395
FL 52/VE 4000	04 620 000	4.0	4*	52	Hand-operated motor protection	32	57	480
FL 52/VE 5500	04 621 000	5.5	4*	52	Hand-operated motor protection	32	57	490
FL 104/VE 5500	04 622 000	5.5	4**	104	Hand-operated motor protection	32	57	540
FL 104/VE 7500	04 623 000	7.5	4**	104	Automatic Y/D	32	57	550

* Filter cartridge type DIN 325 x 660mm, 13m² (08 139 100)

** Filter cartridge type DIN 325 x 1320mm, 26m² (08 138 000)

Colour/Farbe: RAL 5007/7011 (structure/Struktur)



Automatic and compressed air
Filter and motor control supplied by CE-plug at the front.
6 bar dry compressed air connected by Cejn-coupling. Plug & Play.

Automatik und Druckluft
Filter- und Motorsteuerung werden durch CE-Stecker an der Vorderseite versorgt.
6 bar trockene Druckluft wird durch Cejn-Kupplung angeschlossen. Plug & Play.



Dust container
Quicklock dust container system in metal, which is placed behind front door below.

Staubschublade
Staubschublade mit Quicklock-System in Metall, das hinter unterster Fronttür plaziert ist.



Fan
Fan type VE, 3x400V, 50Hz, 2800 rpm, is placed behind front door above.

Ventilator
Ventilator Typ VE, 3x400V, 50Hz, 2800 Upm, ist hinter oberster Fronttür plaziert.



Connections
Air is sucked in by connection below and leaves unit by connection above.
Intake connection can be mounted right/left.


Stutzen
Luft wird durch untersten Stutzen gesaugt und verlässt die Anlage durch den obersten.
Einsaugstutzen kann rechts/links montiert werden.

GB Accessories:


- 1/2" water separator with manometer and pressure reducing valve (04 493 500)
- Recirculation silencer
- Precoat-unit (04 399 000)
- Precoat 11.5kg in sack (04 398 500)

D Zubehör:

- 1/2" Wasserabscheider mit Manometer und Reduktionsventil (04 493 500)
- Rezirkulationschaldämpfer
- Precoat-Anlage (04 399 000)
- Precoat 11,5kg im Sack (04 398 500)

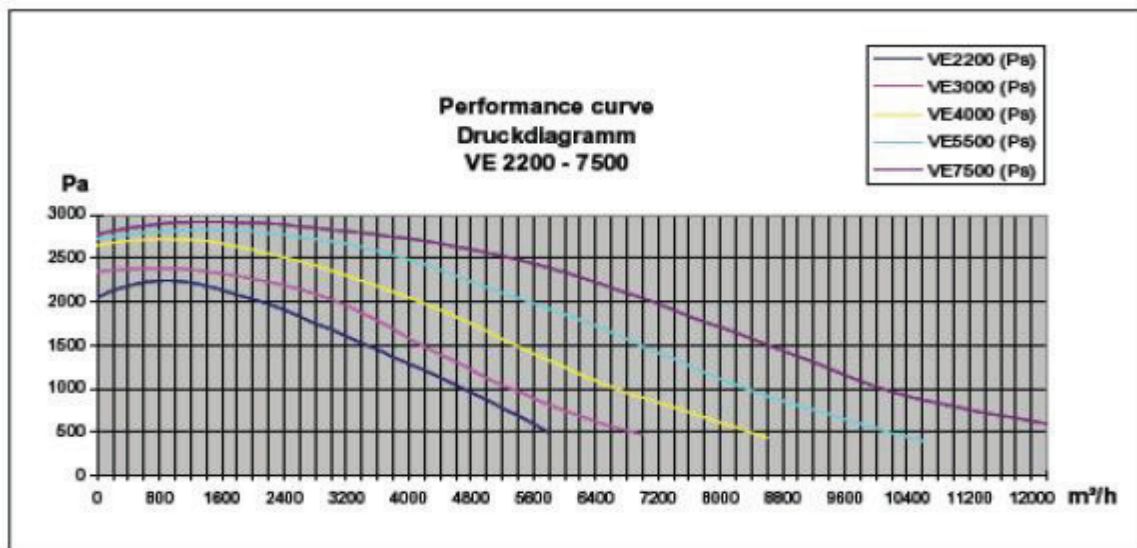

Filterline type FL 52:

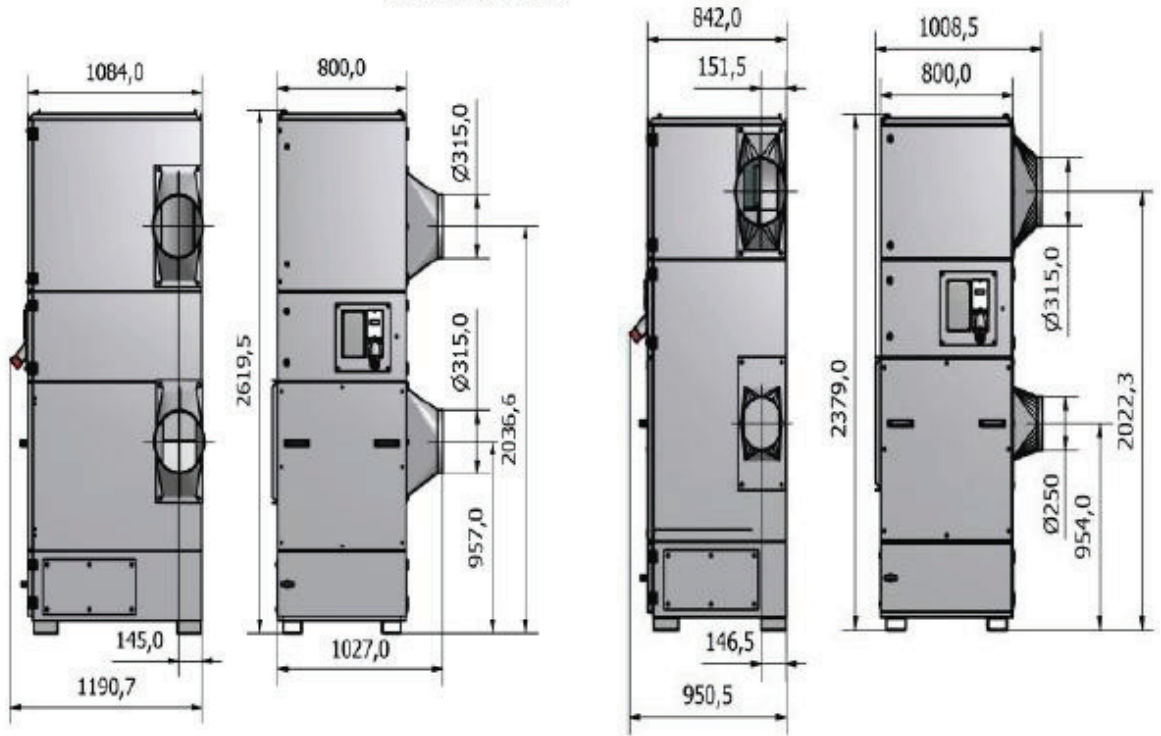

Filterline type FL 104:

