

**Extraction panel
Absaugwand**

**type
Typ**

UP



GB

- Is fitted with Andraeae-filter
- Can be used everywhere, where extraction of volatile fumes and dust is demanded
- Is available with paintstop-filters or steel lamellas of the type PU
- Connection piece placed according to requests
- Special designs are possible.

D

- Ist mit Andraeae-Filter ausgestattet
- Kann überall benutzt werden, wo Absaugung von flüchtigen Dämpfen und Staub erfordert wird
- Ist lieferbar mit Paintstop-Filtern oder Stahllamellen vom Typ PU
- Saugstutzen kann nach Wunsch plaziert werden
- Sonderaufgaben werden ausgeführt

Type	Order no.	A	B	C	Outlet [ø]	Air volume* [m³/h]	ΔP Start/Stop [Pa]
UP 1000/1000	02 405 000	1000	300	1000	ø200	1800	350/800
UP 1500/1000	02 410 000	1500	300	1000	ø200	2700	350/800
UP 2000/1000	02 415 000	2000	300	1000	ø250	3600	350/800
UP 1500/2000	02 450 000	1500	500	2000	ø315	5400	350/800
UP 2000/2000	02 455 000	2000	500	2000	ø400	7200	350/800
UP 3000/1000	02 465 000	3000	500	1000	ø315	5400	350/800
UP 3000/2000	02 460 000	3000	600	2000	ø500	10800	350/800

* Air volume is calculated as 0.5 m/sec. in extraction area.

GB


Also available:

- Side wall set with 1, 1.5 or 2m width (D)
- Top* with 1, 1.5 or 2m width (D)

D

Auch erhältlich:

- Seitenwandsatz 1, 1,5 oder 2m Breite (D)
- Decke* mit 1, 1,5 oder 2m Breite (D)

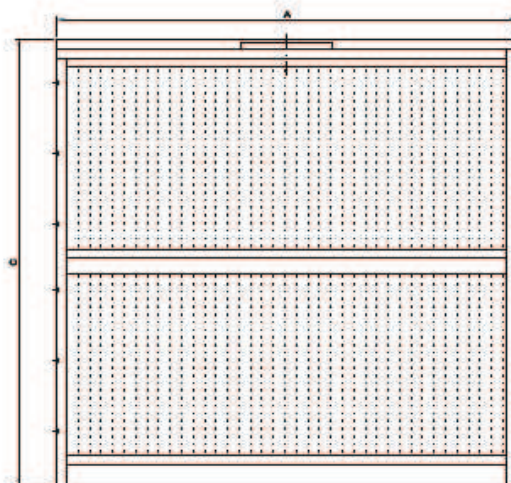

Colour/Farbe: RAL 5007 (structure/Struktur)

* Requires side wall set / Erfordert Seitenwandsatz