



GB

- Extraction by table plate and floor extraction
- Loosely placed perforated enamelled steel table plate
- With hidden distribution chamber
- Suitable for heavier gases
- Table built in 1.5mm steel plate
- Application: Glueing, hand-enamelling (reduced application), glass-fibre production

D

- Absaugung durch Tischplatte und Bodenabsaugung
- Lose aufgelegte perforierte lackierte Stahl-tischplatte
- Mit versteckter Verteilungsarmatur hergestellt
- Für schwerere Luftarten geeignet
- Tisch in 1,5mm Stahlplatte aufgebaut
- Anwendung: Leimen, Handlackierung (begrenzter Umfang), Glasfaserherstellung

Colour/Farbe: RAL 5007/7011 (structure/Struktur)

Type	Order no.	Length	Width	Height	Outlet	Air volume [m³/h]	Weight [kg]	ΔP [Pa]
LB 800/800	02 351 000	804	804	920	ø160	1000	60	500
LB 1200/600	02 356 000	1204	604	920	ø160	1000	85	500



GB

- Extraction by table plate, top and floor extraction
- Loosely placed perforated enamelled steel table plate
- With hidden distribution chamber
- For lighter and heavier gases
- Table built in 1.5mm steel plate
- Application: Printing ink, paint, glue

D

- Absaugung durch Tischplatte, Oben- und Bodenabsaugung
- Lose aufgelegte perforierte lackierte Stahl-tischplatte
- Mit versteckter Verteilungsarmatur
- Für leichtere und schwerere Luftarten
- Tisch in 1,5mm Stahlplatte aufgebaut
- Anwendung: Druckfarben, Farben, Leimen

Colour/Farbe: RAL 5007/7011 (structure/Struktur)

Type	Order no.	Length	Width	Table height	Total height	Outlet [ø]	Weight [kg]	ΔP [Pa]	Air volume [m³/h]
BB 800/500	02 371 000	804	602	920	1505	160	65	700	800
BB 1200/500	02 376 000	1204	602	920	1505	200	90	700	1200



Colour/Farbe: RAL 5007 (structure/Struktur)


GB

- Is a variant of extraction table type BB
- Produced with Z-line filter in back wall, filter class G4
- Filter is easily exchanged from the front without tools
- Extraction at floor
- Enamelled steel table plate without extraction

D

- Ist eine Variante von Mischstisch Typ BB
- Ausgeführt mit Z-line-Filter im Hinterwand, Filterklasse G4
- Filter kann leicht von vorne ohne Werkzeug ausgetauscht werden
- Absaugung am Boden
- Lackierte Stahltischplatte ohne Absaugung

Type	Start ΔP [Pa]	Max. ΔP [Pa]	Order no.	Length	Width	Height	Total height	Outlet [ø]	Weight [kg]	Air volume [m³/h]
BZ 800	500	700	02 380 000	800	450	920	1505	160	65	800
BZ 1200	700	900	02 381 000	1200	450	920	1505	160	90	1200

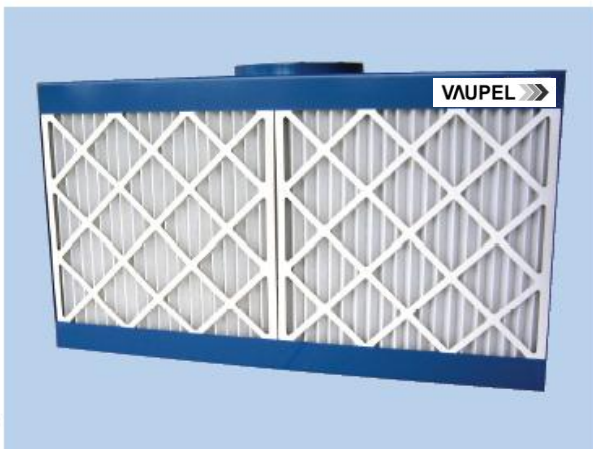

Colour/Farbe: RAL 5007 (structure/Struktur)

GB

- Efficient panel filter with disposable filter
- Extraction by top connection piece
- Produced in 1.5mm enamelled steel plate
- Filter type Z-line, filter class G4
- Easy to exchange filter from front without tools
- Can be built together to larger units

D

- Effektives Paneelfilter mit Einwegfilter
- Absaugung durch Topstutzen
- Ausgeführt in 1,5mm lackierter Stahlplatte
- Filtertyp Z-line, Filterklasse G4
- Leichter Filtertausch von vorne ohne Werkzeug
- Kann zu grösseren Einheiten zusammengebaut werden

Type	Order no.	Start ΔP [Pa]	Max. ΔP [Pa]	Length	Width	Height	Outlet [ø]	Weight [kg]
PF 1	02 392 000	500	700	600	404	754	ø125	25
PF 2	02 390 000	500	700	1200	404	754	ø160	40
PF 3	02 394 000	500	700	1800	404	754	ø200	55